机械密封选型数据表

用户单位：_____ **所属地址：**

设备详情：

设备名称/泵号/供应商：_____/_____/

安装方式：☐卧式 ☐立式 标准/冲洗方案：

原用机封型式： ☐单端面 ☐双端面（☐背靠背/ ☐面对面/ ☐串联式）型号：

使用条件：

转向（从驱动端看）：☐顺 ☐逆

工况介质：_____ 毒性：☐ 有 ☐ 无 结晶： ☐ 有 ☐ 无

粘度：_____ cp 温度：_____（℃） 腐蚀性： ☐ 有 ☐ 无

转速：_____ rpm 润滑性：☐ 有 ☐ 无 颗粒：☐ 有_____% ☐ 无

压 力： 入口压力：_____ 出口压力：_____ 腔体压力：

冲洗液：☐ 无 ☐ 有/ 冲洗液名称：_____ 压力：_____ 温度：

隔离液：☐ 无 ☐ 有/ 隔离液名称：_____ 压力：_____ 温度：

缓冲液：☐ 无 ☐ 有/ 缓冲液名称：_____ 压力：_____ 温度：

急冷液：☐ 无 ☐ 有/ 急冷夜名称：_____ 压力：_____ 温度：

机械密封材料

金属零部件（与介质接触）：_____ O 型圈：

密封面材质：_____ 弹簧：

设备尺寸:(图形仅供参考)

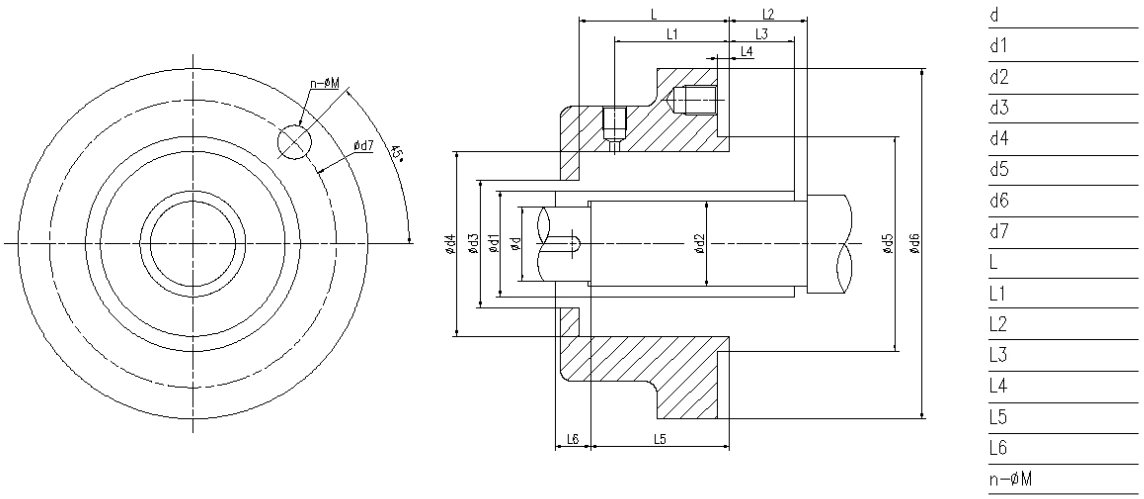

d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
L
L1
L2
L3
L4
L5
L6
n-øM

备注：

填表人：_____ **联系方式：**_____ **日期：**_____

地址：江苏省苏州市南沙工业园区江海南路 8 号 电话：0512-81875888 / 13372132783 传真：0512-67565270
网址：//www.eagleborgmann.com 电子邮箱：szbgm@foxmail.com